


### Dempingmateriaal (optie)

Het dempingmateriaal wordt gebruikt voor gasmeting en wel om de invloed van stoorgeluid op de meting te beperken.

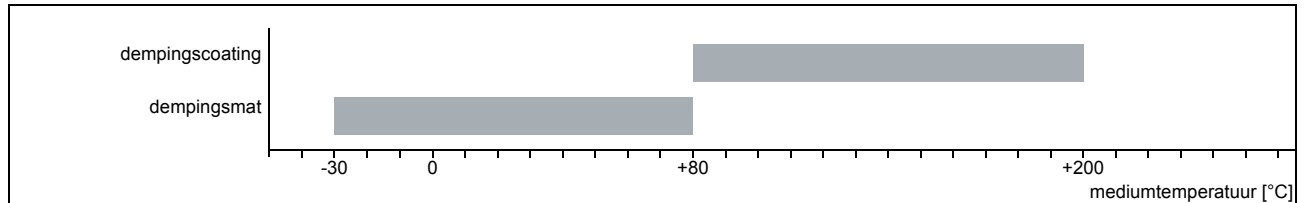

### Dempingsmatten

zie Technische specificatie TSFLUXUS\_G\*\*\*

### Dempingscoating

Bij hoge temperaturen wordt aanbevolen de dempingcoating op de buis aan te brengen.

### Technische gegevens

materiaal		multi-polymeer matrix/anorganische keramische coating
vat	I	1
eigenschappen		hitte-bestendig, inert

### Dimensionering

sensor	aantal vat		
	buis buitendiameter		
	≤400	≤600	≤800
	mm		
F	3	4	5
G	2	3	4
H	1	2	3
K	1	-	-
M	1	-	-
P	1	-	-
Q	1	-	-