


Материал затухания (опция)

Материал затухания используется при измерении расхода газа для снижения уровня звуковых помех.

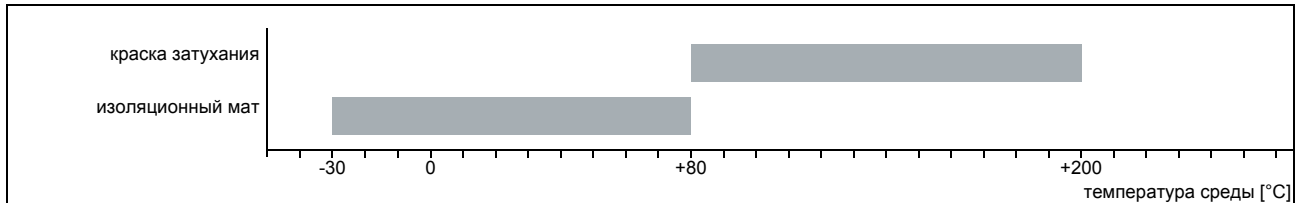

Изоляционные маты

смотри Техническая спецификация TSFLUXUS_G***

Краска затухания

При высоких температурах рекомендуется нанести краску затухания на трубу.

Технические данные

материал		полимерноматричное/неорганическое керамическое покрытие
бочкотара	л	1
свойства		термостойкий, инертный

Расчет количества рулонов

датчик	количество бочкотар		
	внешний диаметр трубы		
	≤400	≤600	≤800
	мм		
F	3	4	5
G	2	3	4
H	1	2	3
K	1	-	-
M	1	-	-
P	1	-	-
Q	1	-	-